

Доводчики серии TS Profil

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ahc@nt-rt.ru

www.alutech.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ DORMA

ГК «Алютех» сообщает о расширении ассортимента фурнитуры и предлагает дверные доводчики **DORMA**, ведущей мировой компании в области комплектации для АПС.

Универсальный доводчик **DORMA TS Profil** легко и быстро устанавливается на **дверные конструкции изготовленные из профилей систем ALT C43, ALT C48, ALT W62, ALTW72, ALT110 и ALT111.**

Доводчик **TS Profil** такой компактный, что для его установки не потребуется монтажная пластина даже на узкопрофильные двери. Изменяя расположение монтажного шаблона, можно легко добиться соответствующего усилия закрывания, подходящего для дверных полотен самых разных размеров. Доводчик сертифицирован в соответствии с ISO 9001.



Преимущества для архитекторов/проектировщиков

- Компактность в сочетании с минимальными выступами доводчика;
- Сочетание оптимальных рабочих характеристик и эффективности;
- Подходит для противопожарных дверей.

Преимущества для торговых представителей/дистрибьюторов

- Идеальное решение для входных дверей;
- Всего одна модель для диапазона усилий от EN2 до EN5.

Преимущества для установщиков/изготовителей

- Универсальный доводчик для левой и правой двери;
- Быстрота и простота установки;
- Фиксация ко всем видам дверей без установки монтажной пластины.

Преимущества для пользователя

- Два клапана для оптимальной скорости закрывания и надежного захлопывания;
- Надежная защита от вандалов;
- Низкая чувствительность к перепадам температуры;
- Оптимальная защита стен и дверей благодаря наличию встроенного гидравлического ветрового тормоза.


Особенности

Регулируемое усилие закрывания EN 2,3,4,5;
 Удачное решение для противопожарных дверей;
 Универсальность - подходит для левых и правых дверей;
 Скорость закрывания и дохлоп регулируются в двух диапазонах;
 Соответствие EN 1154 (согласно результатам испытаний)

Технические характеристики	Примечание	TS Profil
Регулируемое усилие закрывания		2/3/4/5
– стандартные двери	Ширина ≤ 1250 мм	•
– наружные двери, открываемые наружу		•
– противопожарные двери	Ширина ≤ 1250 мм	-/•/•/•
Универсальный для левых и правых дверей		•
Рычаг	Складной стандартный	•
Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах	180° – 15°	•
	15° – 0°	•
Регулируемый гидравлический амортизатор открывания		•
Масса, кг.		1,4
Размеры, мм	Длина	210
	Глубина	38,5
	Высота	55

Функции:



1. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°;
2. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°;
3. Ветровой тормоз.

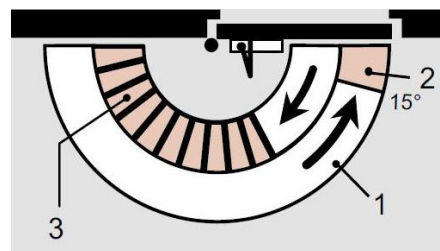

Настройки усилия закрывания:


Усилие EN 2/3/4/5 настраивается путем простого смещения корпуса доводчика на двери без изменения существующих крепежных отверстий.

Ширина двери, мм	Регулировка на величину усилия
≤ 850	EN2
≤ 950	EN3
≤ 1100	EN4
≤ 1250	EN5

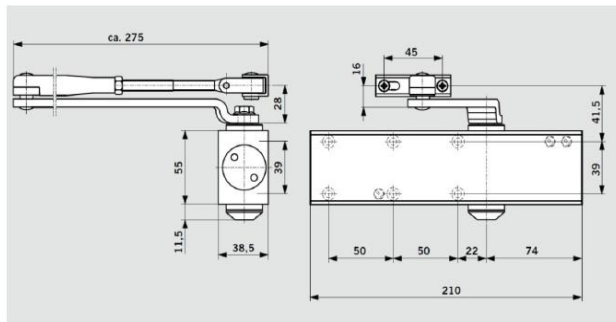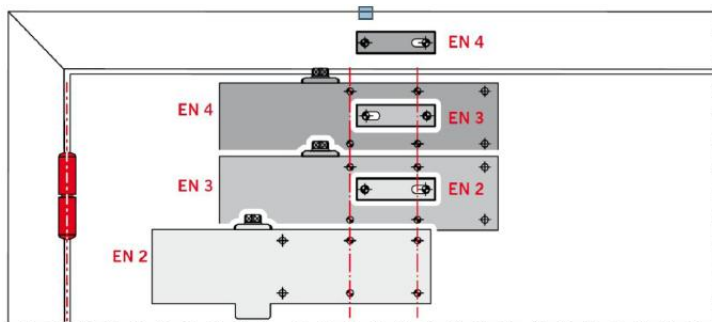

Комплектация:

Доводчик
TS Profil



Стандартный рычаг



Установка доводчиков:

Обращаем ваше внимание на то, что для систем ALT C43, ALT C48, ALT W62, ALT W72 ГК «Алютех» разработала **собственные инструкции для монтажа доводчика TS Profil** на полотно двери, взяв за основу инструкцию DORMA. Инструкции учитывают все особенности систем ГК «Алютех» и помогают максимально точно позиционировать доводчик, что в последствии положительно скажется на работе доводчика, петлевой группы и их долговечности.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ahc@nt-rt.ru

www.alutech.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,